


## Rohrabmantelwerkzeuge

### RAG Serie

Das Werkzeug dient zum Abmanteln sogenannter **Kernrohre**.

#### Einsatzgebiete von Kernrohren sind:

- Verwendung bei Verlegung mit Erdraketen. Der Mantel dient als Abriebschutz des eigentlichen Rohres
- Einbau bei steinigem Boden ohne Sandbett, spart Verlegekosten
- Einbau bei schwefelhaltigen Böden

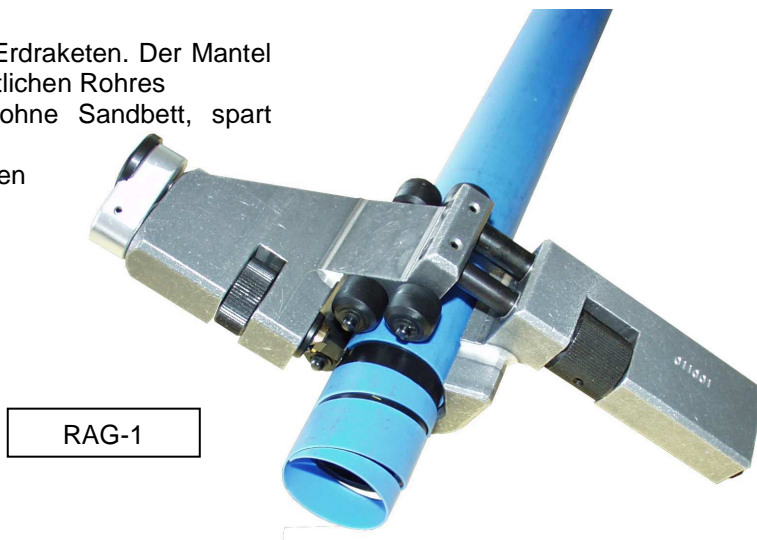

Typ	Rohrdurchmesser
RAG-1	32-63 mm

## Sattelflächen-Schälgerät


### RP Serie

Das Werkzeug dient zum Abschälen der Oxydschicht von Kunststoffrohren am Rohrende für die Verschweißung von Sattel- oder Verbindungsmuffen und Anbohrschellen.

#### Größen:

- Gr. 1                    Ø 32 – 63 mm
- Gr. 2                    Ø 63 – 180 mm
- Gr. 2.5                Ø 180 – 225 mm
- Gr. 3                    Ø 225 – 315 mm

Schneidmesser aus Hartmetall.

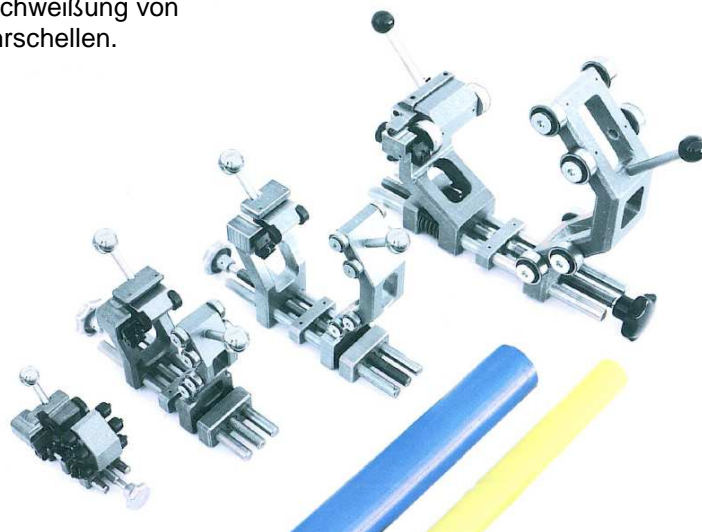

Typ	max. Rohrdurchmesser
RP-1	32-63 mm
RP-2	63-180 mm
RP-2.5	180-225 mm